




Datenblatt Ladeadapter



Typ UK

Rev.0

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.
Modico-systems übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlbedienung
oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte.
Modico-systems wird zum Zeitpunkt der Lieferung defekte Produkte im
Rahmen der Garantiebestimmungen ersetzen bzw. reparieren.
Darüber hinaus übernimmt modico-systems keine Haftung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an modico systems.
2009 modico-systems



modico-systems GmbH & Co. KG

powered by innovative technologies

Allenbacher Str. 1 - 51580 Reichshof - Allinghausen

Tel.: +49 2261 81599-02 (or-03) - Fax: +49 2261 81599-04


Mail: info@modico-systems.de - Web: www.modico-systems.de

1 Technische Daten Ladeadapter

Der Ladeadapter ist abgestimmt auf den Modico Akku-Pack 1300 und darf auf keinen Fall an andere Verbraucher angeschlossen werden.

	Daten
Eingangsspannung	230VAC *7-10%; 50Hz
Eingangsschutz	Temperatursicherung 125°C / 2A
Leerlauf Leistungsaufnahme	ca. 2,5W
Nennleistungsaufnahme	ca. 5W
Leerlauf Ausgangsspannung	max.42VDC bei 230VAC
Minimale Ausgangsspannung	19DC
Nennausgangsspannung	29,4VDC +/-10% abgestimmt für Li-Io Sekundärzellen
Brummspannung	<3V
Nennausgangsstrom	100mA
Gewicht	360g
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP20
Abnahmen:	CE
Normen	EN60558
LED rot aus	Ausgangsstrom kleiner 1mA
LED rot an	Ausgangsstrom >10mA
Ländervarianten	EU, UK

1.1 Technische Zeichnung der Ladeadapter

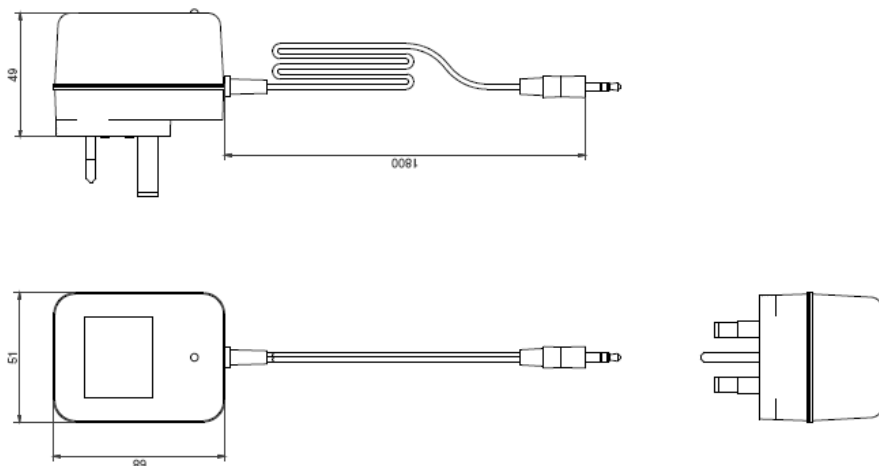

2 Artikelnummern und Matchcode

Bezeichnung	Matchcode	Artikel Nr.
Ladeadapter UK	WA-BL-3-2-3-00-40-180	32

